




СД-1Э

Параметр		Ед. измерения	Значение
Число координат (ортогональных)		-	3
Диапазон рабочих частот		Гц	0,1 ÷ 40
Неравномерность АЧХ относительно значения на частоте 20Гц, не более			
	на частотах от 0,1 Гц до 0,4 Гц включительно, и от 37Гц до 40 Гц	дБ	±3
	от 0,4 Гц до 37 Гц		±1
Коэффициент преобразования на частоте 20Гц		В/г	10 ± 2
Интервал рабочих температур		°С	- 40 ÷ + 65
Напряжение питания (однополярное)		В	7 ÷ 24
Габаритные размеры		мм	75 x 80 x 62
Масса, не более		г	300

Примечания:


- Параметры СД-1Э могут быть скорректированы по желанию заказчика.
- Сейсмодатчик защищён от подключения источника питания с ошибочно выбранной полярностью.
- Климатическое исполнение сейсмодатчика IP 67.

Цоколевка разъёма РСГ 10 АТВ

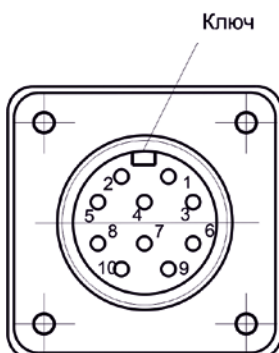

- 1 – питание;
- 3 – выходной сигнал +X ;
- 4 – выходной сигнал +Y ;
- 5 – выходной сигнал +Z ;
- 6 – выходной сигнал -X ;
- 7 – выходной сигнал -Y ;
- 8 – выходной сигнал -Z ;
- 10 – общий (земля).

Габаритные и присоединительные размеры

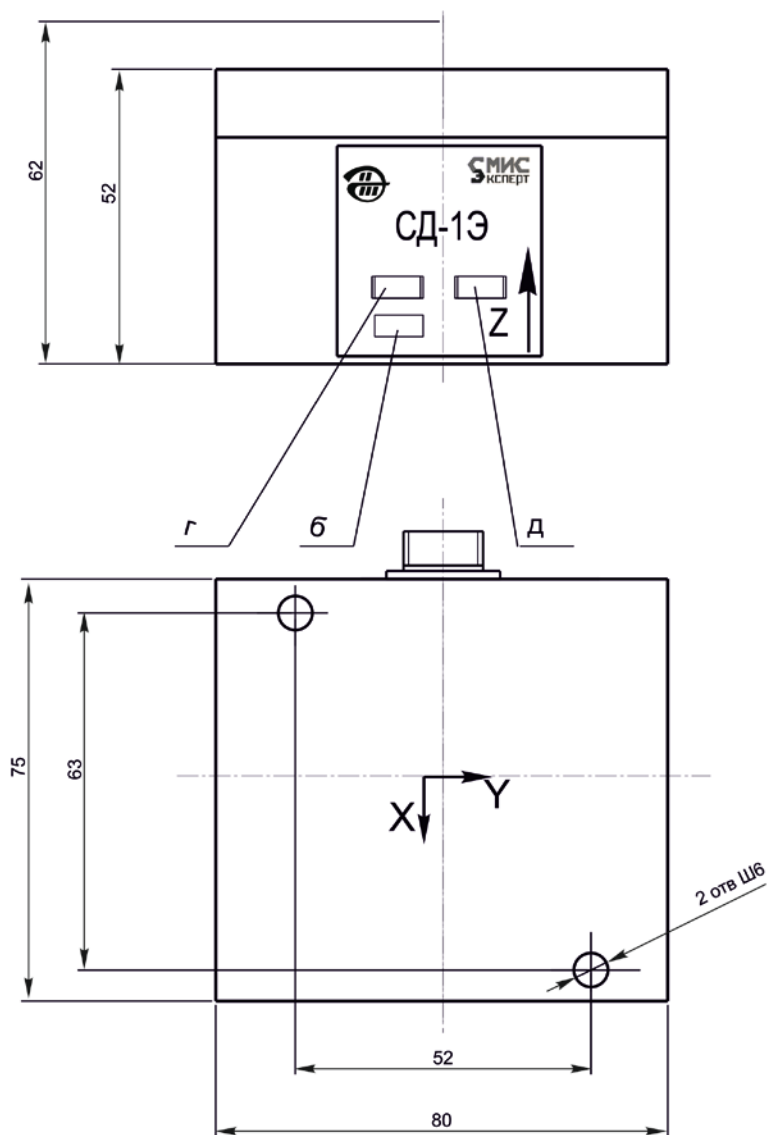

б - клеймо ОТК;
 г - порядковый номер изделия;
 д - две последние цифры года и месяц изготовления.