



ТРУБКИ

Примеры поставок пьезокерамических трубок

D - внешний диаметр,
 d - внутренний диаметр,
 H - высота, t - толщина стенки
 f_p - частоты резонанса


Примечание: Размеры, допуски, материалы основы и напыления уточняются при оформлении заказа.

D , мм	d , мм	H , мм	t , мм	f_r , кГц
6,35	4,9	6,35	0,73	—
10	8	10	1	—
15,5	11,2	18	2,15	95
19,5	14,81	19,5	2,12	—
19	16	20	1,5	* 47
				** 78
22	16	20	3	—
30	26	20	2	33
38	34	25	2	25
44	38	30	3	22
44	40	30	2	22
55	39	25	8	—
68	60	25	4	14
85	77	25	4	—
9	8	32	0,5	118
10	8	32	1	40 ÷ 45
10	8,5	32	0,75	44
12	11	32	0,5	—

Примечания:

*Материал ЦТС-26,

** Материал ЦТС-19.

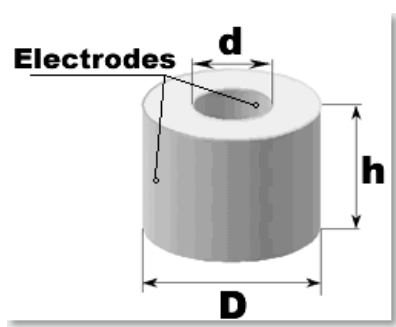

Мода вибрации	Перемещение	Направление поляризации	Приложенное поле
