




КОЛЬЦА, ШАЙБЫ

Примеры поставок пьезокерамических колец

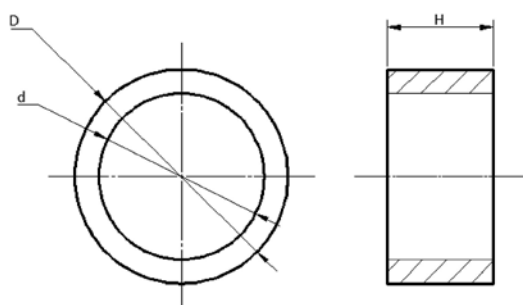

D - внешний диаметр,
 d - внутренний диаметр,
 H - высота,
 f_a и f_p - частоты антирезонанса и резонанса
 соответственно.

D , мм	d , мм	H , мм	f_r , кГц
8	3	1	260
9,5	3,5	0,8	—
12	6	2	150
12	6	3	118
18	10	4	—
20	8	4	250
22	13	3,3	—
24	14	2,4	45
35	8	3	—
38	16	5	160
50	20	6	30 ÷ 34
			120 ÷ 124
56	20	6	—
70	20	4	—

Примечание:

Размеры, допуски, материалы основы и напыления уточняются при оформлении заказа.